

TOLVAS AUTODESCARGABLES



GRANMAX



GRANMAX

42 34- 35 Toneladas
37 30- 30 Toneladas
31 25- 25 Toneladas
29 23- 23 Toneladas



AKRON[®]
Tecnología ganadora



TUBO DE DESCARGA DE GRAN CAPACIDAD



VACIADO UNIFORME. DESCARGA COMPENSADA



ÓPTIMA POSICIÓN DEL TUBO DE DESCARGA



ÓPTIMA ESTABILIDAD Y MÍNIMO RADIO DE GIRO



CHASIS MONOLOCK. ROBUSTOS EJES DELANTERO Y TRASERO. LANZA AUTOPORTANTE

CAPACIDAD DE TRABAJO

Capacidad de Carga:
44.000 / 37.000 / 32.000 / 29.000 Litros.

Tubo De Descarga. Diámetro de 500 y 460 mm.

Velocidad de descarga hasta 13.000 Kg/minuto.

VELOCIDAD DE DESCARGA

Óptima posición del tubo de descarga. Inclinado lateralmente hacia la izquierda y hacia adelante, única en el mercado. Permite lograr mayor velocidad de descarga con reducido consumo de combustible (32cc/tn). Fácil visualización del pico de descarga que facilita al operador posicionar el grano en el depósito de recepción.

Vaciado Uniforme.

Nuevo sinfin horizontal de mayor diámetro.



GranMax 4234
Capacidad 35 tn / 44.000 lbs



GranMax 3730
Capacidad 30 tn / 37.000 lbs

FACILIDAD DE MANIOBRA

Radio de Giro:

Minima distancia entre ejes que facilita la maniobrabilidad del equipo.

Óptima Estabilidad.

Eje delantero pivotante y punta de eje direccionales.

Ergonomía y Confort.

Nuevo Diseño del ángulo del tubo de descarga.

Pico de descarga orientable en altura.

Con accionamiento eléctrico inalámbrico.
(Opcional en todos los modelos).

GRAN DISEÑO

Diseño Compacto. Nuevo Chasis Monoblock.

Robustos ejes delantero y trasero. Lanza autoportante.
Facilidad de maniobra, fácil transporte sobre carretones.

Novedoso diseño y posición de las celdas de pesaje.

Gran Seguridad.

Escalera rebatible antideslizante. Paragolpe y luces reglamentarias
(Luces Leds en Modelo 4234 - Opcional).
Cobertura vinilica accionada por manivela.

Balanza electrónica con aplicativo instalado para lectura via WIFI.



GranMax 3125

Capacidad 25 tn / 32.000 lts

GranMax 2923

Capacidad 23 tn / 29.000 lts



TREN DELANTERO Y BALANZA




PICO ORIENTABLE EN ALTURA.



LUCES LEDS (GranMax 4234)




NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN
ASEGURAN MÍNIMA COMPACTACIÓN DEL SUELO

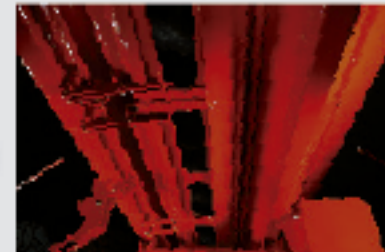

FONDO MODULAR DESLIZANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	GRANMAX 4234	GRANMAX 3730	GRANMAX 3125	GRANMAX 2923
Capacidad Máxima de Carga (Kg)	35.000	30.000	25.000	23.000
Volumen de Carga (litros)	44.000	37.000	32.000	29.000
Tara con Neumáticos (Kg)	8.200	6.800	5.900	5.500
Capacidad de Descarga (Kg/min)	13.000	13.000	13.000	10.000
Diámetro de Tubo de Descarga (mm)	500	500	500	460
Potencia Requerida (HP)	200	160	140	120
A (mm)	3.590	3.410	3.350	3.210
L (mm)	9.600	8.700	8.000	7.930
L2 (mm)	8.480	7.670	6.700	6.630
H (mm)	3.800	3.790	3.700	3.600
C (mm)	1.380	1.400	1.480	1.550
D (mm)	4.350	4.350	4.320	4.320
T (mm)	2.980	2.950	2.680	2.680

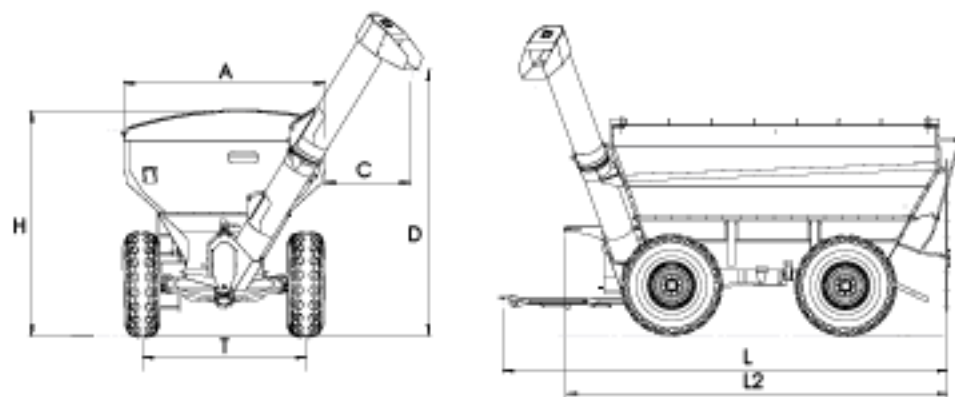

AKRON

Rosario de Santa Fe 2256
 X2400EFN San Francisco CBA, Argentina
 Tel/Fax: + 54 3564 435900
 E-mail: ventas@akron.com.ar
 0800 333 8300
akron.com.ar



AKRON
Máquina Agrícola



@akronmaquina



AKRON
Máquina